


KARTA PRODUKTU:



OSŁONA GRZEJNIKA Z NAWILŻACZEM ZINTEGROWANA Z OŚWIETLENIE LED

Cena

wzór lewy




wzór prawy




widok z boku

Dodatkowa powierzchnia grzewcza
i przestrzeń konwekcyjna
(schemat ruchu powietrza)

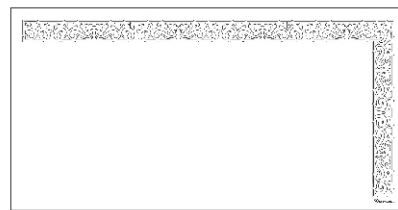

widok z przodu



widok z góry

KOLORY PODSTAWOWE



Na specjalne zamówienie panel może być wykonany w dowolnym kolorze według wzornika RAL

OPIS / CECHY:

- Osłona grzejnika wykonana z wysokiej jakości metalu o grubości 1 mm, zapewniającego doskonale oddawanie ciepła oraz zwiększenie wydajności cieplnej przez dodatkową powierzchnię grzewczą i przestrzeń konwekcyjną.
- Osłona malowana proszkowo, dzięki czemu powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, wysoką temperaturę oraz domowe środki chemiczne.
- Konstrukcja bez widocznych połączeń, jednolita gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania.
- Produkt wykonany w nowoczesnej technologii pozwalającej na standaryzację i powtarzalność wymiarów.
- Osłona grzejnika występuje w dwóch wariantach z ornamentem po lewej i prawej stronie.
- Jako jedyna na rynku europejskim łączy funkcje dekoracyjnej osłony grzejnikowej zintegrowanej z nawilżaczem powietrza i lampką dekoracyjno-komunikacyjną. Nawilżacz pozwala na znaczne podwyższenie komfortu życia w pomieszczeniach, szczególnie w okresie zimowym, gdy wilgotność powietrza w pomieszczeniach spada do krytycznej wartości 20%. System parowników pozwala na używanie również olejków zapachowych, w szczególności przydatnych jako wspomaganie terapii w schorzeniach górnych dróg oddechowych u dzieci i dorosłych.
- Łatwe do utrzymania w czystości parowniki.
- Dodatkowo produkt posiada funkcję lampki dekoracyjnej o niskim poborze energii wykonanej w technologii LED.
- Przez dekoracyjny wzór wyfrezowany w osłonie przedostaje się światło, dając elegancki i stonowany efekt, podnoszący ogólną estetykę produktu. Dodatek ten pozwala na wykorzystywanie osłony jako ekologicznej lampy komunikacyjnej ze względu na znikomy pobór prądu i trwałość technologii LED, pozwala na bezpieczne poruszanie się po mieszkaniu w nocy.
- Wymiary dostosowane do stosowanych powszechnie długości grzejników panelowych, konwektorowych oraz członowych żeberkowych o rozmiarach 86, 106, 126, 146 i 166 cm długości.
- Zasilanie oświetlenia zasilaczem kostkowym 12V 1,67A- 2A w komplecie.
- Produkt objęty 24-miesięczną gwarancją producenta z wyłączeniem oświetlenia LED.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE DLA GRZEJNIKÓW PANELOWYCH (cm)

MASA
(kg)

WYMIARY ZEWNĘTRZNE DLA GRZEJNIKÓW CZŁONOWYCH - ŻEBERKOWYCH (cm)

MASA
(kg)

szerokość	wysokość	głębokość		szerokość	wysokość	głębokość	
86	64	11	6,0	86	64	15	6,2
106	64	11	7,3	106	64	15	7,4
126	64	11	9,8	126	64	15	10,3
146	64	11	11,4	146	64	15	11,9
166	64	11	13,1	166	64	15	13,8

cyglerSTYL
Meble dla wymagających



www.cyglerstyl.pl

sklep@cyglerstyl.pl
Ul. Dzierżęcińska 64
75-669 Koszalin
tel. +48 94 34 02 979

- WZÓR WSPÓLNOTOWY ZASTRZEŻONY EUIOP numer RCD003098599-0001
- NORMY BEZPIECZEŃSTWA I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ: EN60950-1; EN55022
- STOPIEŃ OCHRONY IP33